



Lieferwerk:

FBB - Werk Hinwil

Prüfstelle:


Consultest AG

Walzasphalt - Deklaration 2022 AC 8 H

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	541
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	PmB 45/80-65 CH-E			
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%	5.9	Toleranz EW = ± 0.5		
Zugabebitumen	PmB 45/80-65 CH-E			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [1/10 mm]	35			
- Penetration: max. [1/10 mm]	70			
- Erweichungspunkt R+K: min.	60			
- Erweichungspunkt R+K: max.	80			
- Elastische Rückstellung [%]	≥ 60			
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Eigenfüller			
- Kalkhydrat	-			
- feine Gesteinskörnung	Rafzerfeld			
- grobe Gesteinskörnung	Rafzerfeld			
- Mineralanteil Sand ≤ 2.0 mm	50 M-%			
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	50 M-%			
Mineralkategorie	C95/1	C95/1		
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%				
- Sekundärsplitt M-%				
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	155°C			
- Raumdichte kg/m ³	~ 2366			
- Rohdichte kg/m ³	~ 2464			
- Hohlraumgehalt V _m , Vol-%	4.0	3.0...6.0		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB, %	77.3	---		
- Stabilität S kN	14	---		
- Fliesen F, mm	2.8	---		
Bei H und S Belägen:				
Spurrinntest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %		---		
- 30000 Prüfzyklen %	7.50	$\leq 10\%$		
Wasserempfindlichkeit %	97.0	$\geq 70\%$		

Typprüfung		erfüllt
Nummer:	0102-21-19, 10019/21	ja
gültig bis:	Oktober 2026	
Konformitätserklärung		ja

Korngrößenverteilung:	mm	[M-%]		Toleranz
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0	100		
	31.5	100		
	22.4	100		
	16.0	100		
	11.2	100		
	8.0	98	-8/+5	
	5.6	82		
	4.0	70	± 7	
	2.0	50	± 6	
	1.0	33	± 4	
	0.5	22		
	0.25	16		
	0.125	11		
	0.063	9.0	± 2	

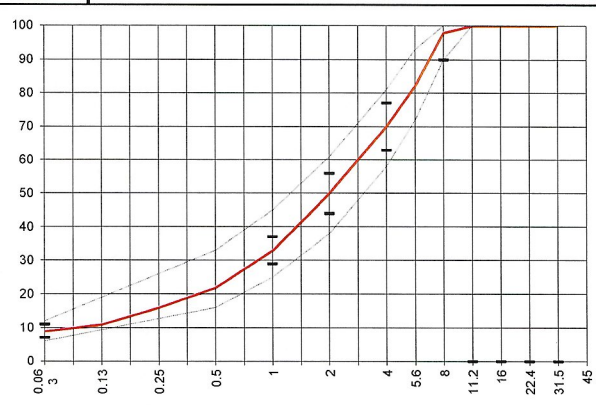

Datum: 18.01.2022
 Stempel / Unterschrift
 Belagswerk

FBB
 Frischbeton- + Baustoff AG
 HINWIL
 Postfach, 8494 BAUMA ZH

Datum: 18.01.2022
 Stempel / Unterschrift
 Akkreditiertes Labor

CONSULTEST AG
 Deisrütistrasse 11
 CH-8472 Öhringen

Datum:
 Stempel / Unterschrift
 Unternehmer